

管理と操作をスマートに!

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理をアシストする、フロア型ダブル機。

運転管理に役立つ履歴を記録!

殺菌記録・分解洗浄記録・販売個数など運転管理に役立つ各種運転履歴の記録機能を搭載(本体+メモリーカード)。

衛生管理時刻をお知らせ!

毎日の殺菌と週一回の分解洗浄の時刻をお知らせ。「ついうっかり」を防止し、衛生管理を強化します。

エラー発生時の操作制限で危害防止!

エラー発生時などは操作を制限(販売停止)し、誤った判断による衛生危害の発生を防止します。

日本語表示&動画解説で安心サポート!

日本語表示でより直感的にナビゲート。取り扱い動画で、初めての操作や急なトラブルも安心安全にサポートします。



地球に優しい


使用している冷媒ガスの地球温暖化係数(GWP)を従来機※から6割以上削減しました。

※従来機CI-6648WEと比較



日本語表示で丁寧に案内!

QRコードで取り扱い動画にアクセス!

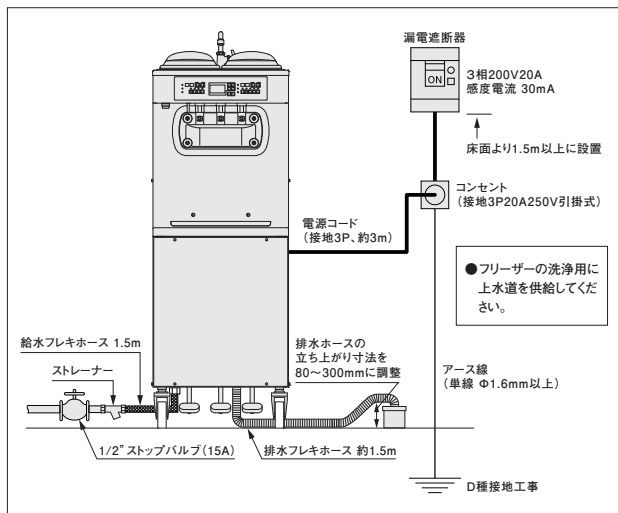

仕様

製造能力(100cc盛り)※1	240個/時×2
シリンダー容量	2.5L×2
シリンダー初期ミックス投入量	1.7L×2
ミックスタンク有効容量	6.3L×2
外形寸法(全幅×奥行×全高)	527×768×1512mm
製品質量	189kg
電源	3相200V 50/60Hz
最大消費電力※2	冷却時 3.8/4.4kW 加熱時 3.4/3.9kW
電気定格	最大電流※2 冷却時 13.8/14.6A 加熱時 13.0/13.8A
定格出力	コンプレッサー 750W×2 ダッシュャーモーター 650W×2 かくはんモーター 6W×2
冷却方式	水冷式
冷媒	HFC R448A 数量:0.50kg×2 地球温暖化係数:1386
断熱材※3	HFO R1336mzz 数量:0.135kg 地球温暖化係数:2
電源コード(プラグ付)	1本、コード:4芯×3.5mm ² ×約3m(機械外) 電源プラグ:接地3P 20A 250V 引掛式
漏電遮断器(現地御手配品)	感度電流:30mA、動作時間:0.1秒以内

電源設置要項

●電源容量5.2kVA 20Aの漏電遮断器(感度電流30mA)を設置してください。

据付場所の選定

●直射日光や熱源の影響を受ける場所を避け、風通しの良い場所に設置してください。(周囲温度が5~35℃の範囲内で使用してください。)

●屋外で使用しないでください。

●フリーザーに水がかからない場所に設置してください。

※1:周囲温度25℃、冷却水温度20℃での運転時の値です。当社能力テスト基準(60Hz)による。

※2:周囲温度35℃、冷却水温度32℃での運転時の値です。

※3:冷蔵機器及び冷凍機器の断熱材はフロン排出抑制法に基づく指定製品で、地球温暖化係数(GWP)の値が目標年度(2024年度)において、目標値(100)を上回らないことが製造事業者等に義務付けられています。



電源プラグ(20A引掛式)付属